



## SURFACOTE 240

### Niedrigtemperatur Dünnschicht-Phosphatierung (nickelfrei)

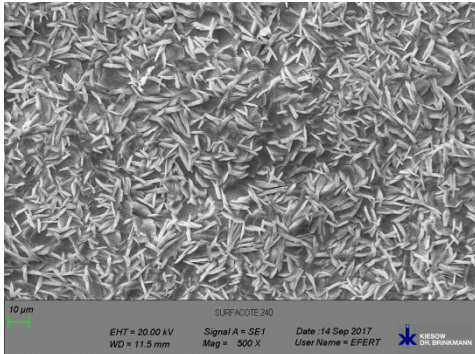

SURFACOTE 240, 500fache Vergrößerung

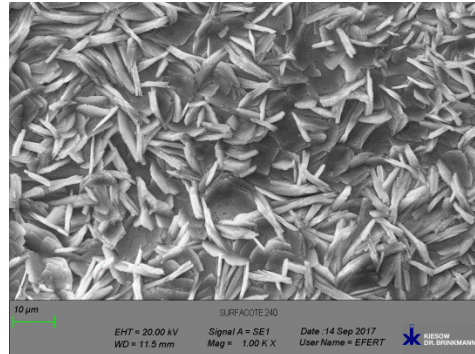

SURFACOTE 240, 1000fache Vergrößerung

### Schichtaufbau

Feinkristallin

Schichtgewicht 1,7 – 2,5 g/m<sup>2</sup> (Spritzverfahren)

3,8 – 4,8 g/m<sup>2</sup> (Tauchverfahren)

### Anwendung

Stahl und verzinktes Material

Spritz- (35 – 45 °C) und Tauchverfahren (27 – 45 °C)

Sehr guter Haftgrund für nachfolgende Pulver- und Lackbeschichtung

IMDS-ID-Nr. 9501722

### Zusätze zum Phosphatierbad

SURFACOTE 240 (Ansatz- und Ergänzungskonzentrat)

SURFA-cor (zum Einstellen des Säueverhältnisses)

SURFACOTE Beschleuniger N

SURFACOTE Additiv Nr. 6 (bei Aluminium- und Zinkoberflächen)

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser kompetenter Außendienst zur Verfügung.